

Borne de recharge pour véhicules électriques

- Espace Publics • Parkings
- Gamme modulaire et évolutive

Descriptif général :

- Ⓛ Gestion de 1 ou 2 points de charge utilisables en simultanés composés chacun de 1 ou 2 prises au choix.
- Ⓛ Couleur RAL au choix (personnalisation possible via stickers).
- Ⓛ Corps aluminium ou inox avec traitement.
- Ⓛ Gestion des droits d'accès des utilisateurs par différents moyens d'identification (RFID, NFC, SMS, QRCode,...).
- Ⓛ Mesure et comptage des puissances consommées par chaque point de charge.
- Ⓛ Paiement des services possible (stationnements, charges véhicules électriques, etc) par CB, SMS, NFC...
- Ⓛ Compteurs individuels MID en option (par point de charge).
- Ⓛ Parafoudre pour la protection contre les surtensions en option.
- Ⓛ Intégration possible du point de livraison, partie C14-100 (nous consulter).



Caractéristiques techniques :


- Ⓛ Type de charge : charge normale et accélérée (de 3 à 22kW).
- Ⓛ Protection des prises : par un volet verrouillé pendant la charge.
- Ⓛ Niveau de protection : IP55
- Ⓛ Résistance aux chocs : IK10
- Ⓛ Plage de température : -30° à +60°
- Ⓛ Degré d'humidité : < à 95 %

Normes et certifications :



- Ⓛ NFC 15-100 : Sécurité des installations électriques.
- Ⓛ CEI 61851-1 et 61851-22 : Système de charge pour véhicules électriques.
- Ⓛ CEI 62196-1 et 62196-2 : Socles de prises pour véhicules électriques.
- Ⓛ Directive CEM.
- Ⓛ Certification ZE Ready 1.2b.

Interface Homme Machine :

- Ⓛ Ecran OLED de 4 lignes de 20 caractères.
- Ⓛ Voyants lumineux sur la face avant et bandeau LED RGB au-dessus de chaque point de charge.
- Ⓛ Vert : disponible.
- Ⓛ Bleu/orange : en charge.
- Ⓛ Rouge : défaut ou stationnement interdit.
- Ⓛ Lecteur de badges RFID ou NFC.
- Ⓛ Lecteur de cartes bancaires sans contact.

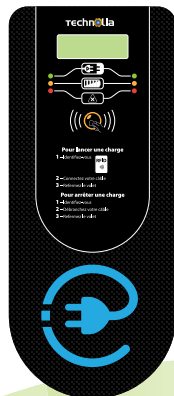

Type de prises :

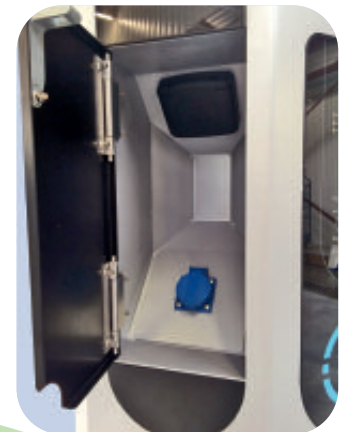

Avantages :

- ▶ Conforme aux normes électriques, urbaines avec prises en compte des PMR et liées aux véhicules électriques.
- ▶ Label EV/ZE Ready 1.2b.
- ▶ Contrôle du droit de stationnement et de l'usage des places avec alertes possibles en cas de véhicules tampons (capteurs, boucles,...).


Gestion de la mobilité :

- ▶ Prêt pour l'intégration de l'auto partage.
- ▶ Liaison possible vers les plateformes de mobilité.
- ▶ Intégration possible d'un écran tactile ou d'une affiche A3.




Communication serveur :

- ▶ Borne en réseau ou isolée.
- ▶ Ajout possible d'une communication Ethernet, GPRS ou 3G pour la liaison vers le serveur de supervision Technolia ou autre (compatible OCPP) pour la fourniture à l'exploitant et aux utilisateurs des informations en temps réel sur les états des bornes.

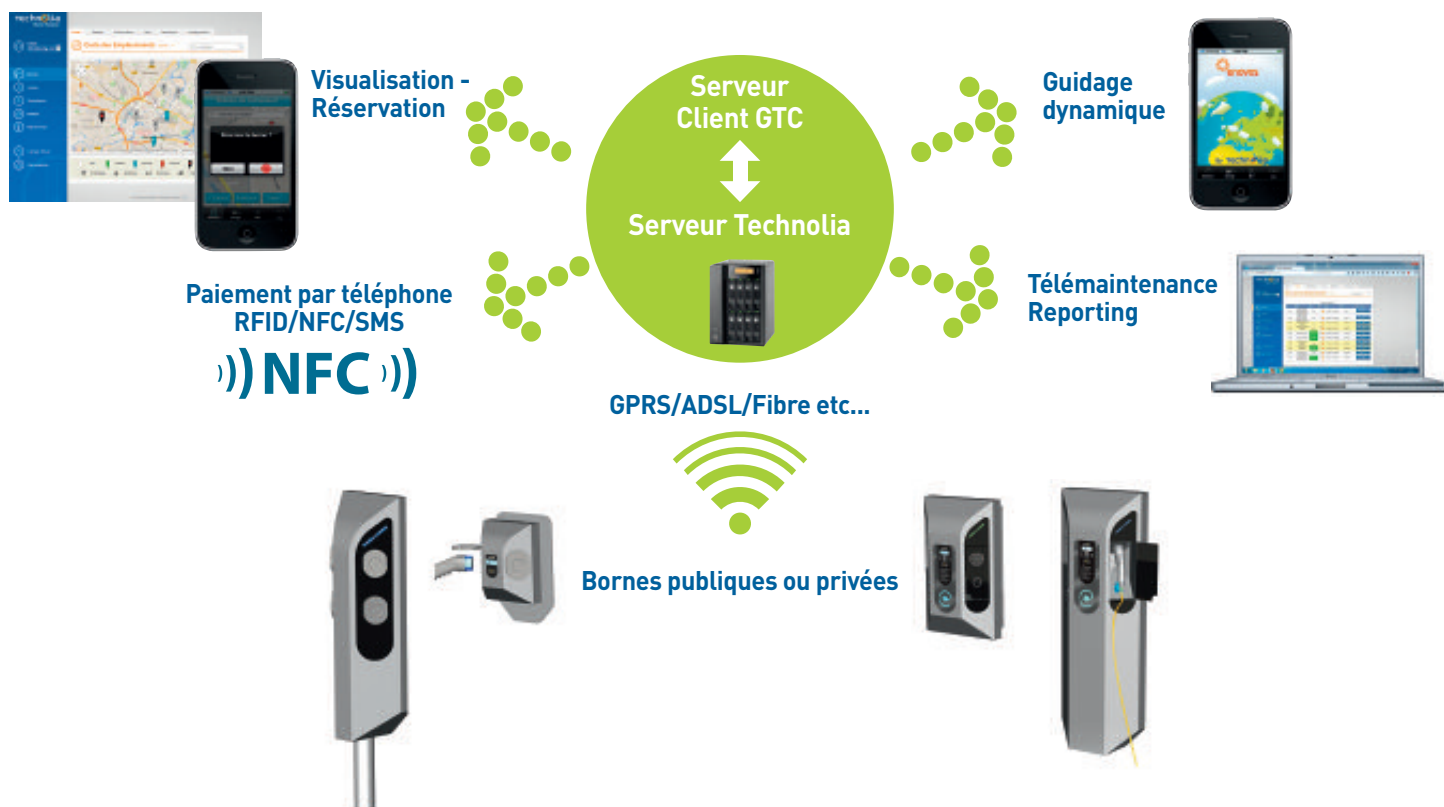

Versión sur pied :

- ▶ Fixation au sol par 4 points d'ancrage (entraxe 200*200) sur platine de scellement ou socle béton préfabriqué.

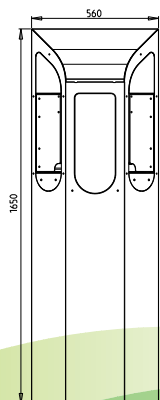

Versión murale :

- ▶ Platine de fixation murale en option.

